



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Perfect-It™ III Anti-Hologramm-Politur SE 50383

---

#### 1) Teilenummern

50383

#### 2) Beschreibung und Endverwendungen

Anti-Hologramm-Politur SE (für die Beseitigung von Lack Oberflächenstörungen) ist eine sehr feine Automobilpolitur zur Beseitigung von Wirbelspuren und Hologrammen auf Reparaturlacken und Original-Fahrzeuglacken.

- Die Politur zur Beseitigung von Lack Oberflächen Störungen ENTFERNT schnell und effektiv durch Poliermaschinen verursachte feine Wirbelkratzer (Hologramme)
- Erzeugt ein Finish ohne Wirbelkratzer (Hologramme) selbst auf schwarzen Fahrzeugen
- Gute Verarbeitung und hervorragendes Aufwischverhalten
- Zur Verwendung nach der Maschinenpolitur.

#### 3) Physikalische Eigenschaften

Behälter:	1-Liter-Flasche
Menge pro Packung:	12 Flaschen
Flammpunkt:	76,67 °C mit geschlossenem Tiegel
Farbe:	Blau
Konsistenz:	Flüssig mit Geruch nach Lösemittel
Viskosität:	14.000–18.000 cps
pH-Wert:	7-8.5
% flüchtige Bestandteile:	33,5 % Gewichtsprozent
Mineral	Aluminiumoxid



## 4) Gebrauchsanweisung

Politur zur Verwendung mit einer druckluftbetriebenen oder elektrischen Poliermaschine (1.400–2.000 U/min), die mit einem 3M™ Anti-Hologramm-Hochglanzpolierpad 50388 (150 mm) oder 50389 (200 mm) ausgestattet ist. Für optimale Ergebnisse Rückstände mit einem 3M™ Anti-Hologramm-Hochleistungstuch 50400 abwischen.

### ANLEITUNGEN:


Behälter vor Gebrauch gut schütteln.

1. Eine ausreichende Menge des Produkts zur Bearbeitung einer Fläche von 0,5 m<sup>2</sup> auf die Lackoberfläche auftragen. Tragen Sie für optimale Ergebnisse eine ausreichende Menge der Politur auf, um nach drei bis vier Durchgängen mit der Poliermaschine eine dünne Schicht auf der Lackoberfläche zu hinterlassen
2. Beginnen Sie die Politur mit mittlerem Anpressdruck, um Wirbelkratzer zu entfernen, und fahren Sie dann mit einem leichteren Anpressdruck fort, um ein möglichst gutes wirbelfreies Finish zu erzielen
3. Dieses Produkt ist für die Nassanwendung vorgesehen und wird nicht vom Polierpad aufgenommen. Entfernen Sie nach drei bis vier Durchgängen mit der Poliermaschine Rückstände mit dem 3M™ Anti-Hologramm-Hochleistungstuch.
4. Bewahren Sie das gebrauchte Polierpad in einem Plastikbeutel auf, um eine Verunreinigung zu verhindern.

### Hinweis:

- Zur Verwendung nach dem Polieren.
- Gehen Sie nicht direkt von der Politur zur Anti-Hologramm-Politur SE über, da sie nicht aggressiv genug dafür ist.
- Wenn Sie einen Originallack beispielsweise für durch Autowaschanlagen erzeugte Schäden verwenden, nutzen Sie zuerst 3M™ Perfect-It™ III Hochglanzpolitur 09376, um die Kratzer auszuschleifen, und dann Anti-Hologramm-Politur SE, um ein wirbelfreies Hochglanz-Finish zu erzielen
- Verwenden Sie zum Abwischen ein saugfähiges Tuch und kein typisches Einweg-Poliertuch aus Polypropylen
- Nutzen Sie bei der Politur großer Flächen vor der Entfernung von Filmrückständen Perfect-It™ Hochglanzversiegelung oder 3M™ Polish Rosa Hochleistungswachs um Produktreste zu entfernen und den endgültigen Schutz zu erhöhen.

Vorher

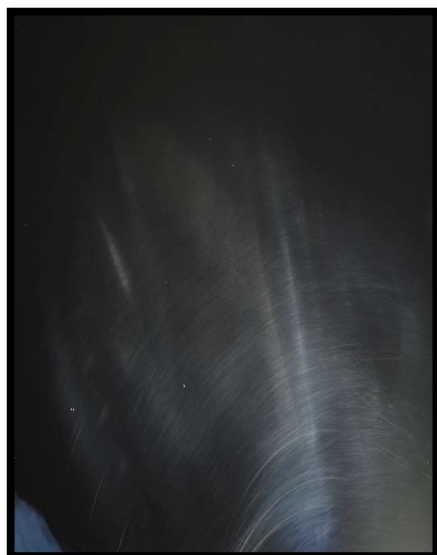

Nachher



## 5) Aufbewahrung

- Frost vermeiden
- Stehend lagern
- Haltbarkeit beträgt 2 Jahre

## 6) Sicherheit

Hautkontakt:	Vermeiden Sie Hautkontakt. Bei Hautkontakt umgehend mit viel Seife und Wasser abspülen
Verschlucken:	Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Suchen Sie einen Arzt auf und zeigen Sie ihm diesen Behälter oder das Produktetikett
Augenkontakt:	Vermeiden Sie Augenkontakt. Bei Augenkontakt umgehend mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.

**3M™ Perfect-It™ III Anti-Hologramm Politur SE 50383 ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.**



# Technisches Datenblatt

Gültig ab: 20/04/2021 Ersetzt: Erste Ausgabe

## 7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 <a href="mailto:autoreparatur-at@mmm.com">autoreparatur-at@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoreparatur.at">www.3M-autoreparatur.at</a>	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 <a href="mailto:3m-autoreparatur.de@mmm.com">3m-autoreparatur.de@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.de/autoreparatur">www.3M.de/autoreparatur</a>	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 <a href="mailto:3M.PAS.ch@mmm.com">3M.PAS.ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 3M 2021. 3M und Perfect-It sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.